

## Karakteristike

ARIS vazdušna zavesa ima gratku prednju ploču sa zaobljenim ivicama i oblicima, prilagodljivu logotipima, osvetljenjem, natpisima ili sigurnosnim i informativnim znakovima. Ulazna rešetka je sakrivena u gornjem delu, čime se izbegava unutrašnji vid vazdušne zavese i filtera. Savremeni, diskretni i elegantni dizajn vazdušne zavese ARIS zajedno sa visokokvalitetnim završnim obradama čine je vrhunskom vazdušnom zavesom za komercijalne ulaze visoke do 2,8 metara, ispunjavajući instalaciju koja garantuje efikasnu i održivu klimatizaciju bez iznenadnih neslaganja sa unutrašnjom arhitekturom i dizajnom prostorija.



- Otmena, diskretna i modernog dizajna, lako se adaptiraju u svaki enterijer.
- Glatki prednji panel može biti prilagodjen logotipovima, osvetljenjem, natpisima ili bezbedonosnim i informativnim signalima, u skladu sa zahtevima klijenta.
- Samoodrživo čelično zaobljeno kućište sa plastičnim stranicama bez ivica., završeno u strukturalnoj epoksi-poliester slikarskoj beloj boji RAL9016 kao standardnoj. Druge boje su dostupne na zahtev.
- Skriven glavni ulaz za vazduh, što uspešno prikriva jedinicu i ulaznu rešetku od pogleda.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinamičnog oblika..
- Ventilatori ukrštenog protoka, niskog nivoa buke, pokretani eksternim motorom rotora sa 2 brzine.
- "P" tip sa spiralom za grejanje. "E" tip sa električnim oklopljenim elementima, tri stadijuma sa integrisanom regulacijom. "A" tip bez grejanja, samo vazduh.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

## Specifikacije




50Hz

Negrejano		
Model	Nominalni protok vazduha (m <sup>3</sup> /h)	Preporučena Visina Instalacije (m)
ARIS 1000 A	1900	2,5-3,5
ARIS 1500 A	2800	2,5-3,5
ARIS 2000 A	3800	2,5-3,5

Električno Grejanje			
Model	Nominalni protok vazduha (m <sup>3</sup> /h)	Električni Grejni Kapacitet 400Vx3 (kW)	Preporučena Visina Instalacije (m)
ARIS 1000 E	1800	3/6/9	2,5-3,5
ARIS 1500 E	2800	4/8/12	2,5-3,5
ARIS 2000 E	3600	6/12/18	2,5-3,5

Vodeno Grejanje				
Model	Nominalni protok vazduha (m <sup>3</sup> /h)	Kapacitet Grejanja Out. Ut. 80/60°C (kW)	Kapacitet Grejanja Out. Ut. 60/40°C (kW)	Preporučena Visina Instalacije (m)
ARIS 1000 P86	1750	9,28	-	2,5-3,5
ARIS 1500 P86	2625	14,44	-	2,5-3,5
ARIS 2000 P86	3500	19,26	-	2,5-3,5
ARIS 1000 P64	1600	-	6,99	2,5-3,5
ARIS 1500 P64	2350	-	10,59	2,5-3,5
ARIS 2000 P64	3200	-	14,31	2,5-3,5

Dimenzije

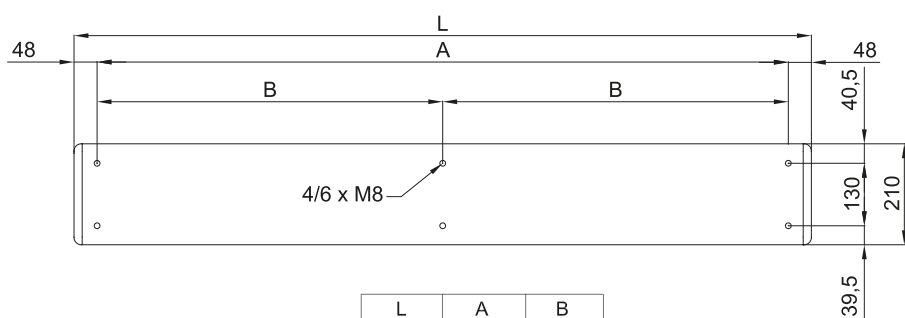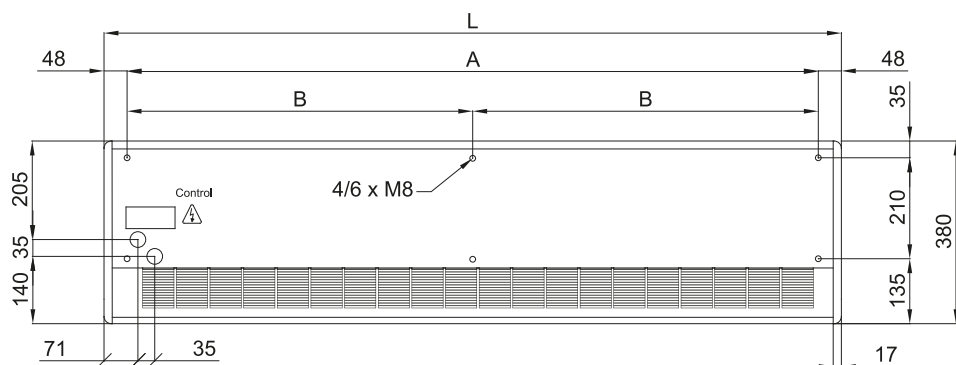

	L	A	B
Aris 1000	1034	940	-
Aris 1500	1534	1440	-
Aris 2000	2034	1940	970