

## Karakteristike

ARIS vazdušna zavesa ima gratku prednju ploču sa zaobljenim ivicama i oblicima, prilagodljivu logotipima, osvetljenjem, natpisima ili sigurnosnim i informativnim znakovima. Ulazna rešetka je sakrivena u gornjem delu, čime se izbegava unutrašnji vid vazdušne zavese i filtera. Savremeni, diskretni i elegantni dizajn vazdušne zavese ARIS zajedno sa visokokvalitetnim završnim obradama čine je vrhunskom vazdušnom zavesom za komercijalne ulaze visoke do 2,8 metara, ispunjavajući instalaciju koja garantuje efikasnu i održivu klimatizaciju bez iznenadnih neslaganja sa unutrašnjom arhitekturom i dizajnom prostorija.



- Otmena, diskretna i modernog dizajna, lako se adaptiraju u svaki enterijer.
- Glatki prednji panel može biti prilagodjen logotipovima, osvetljenjem, natpisima ili bezbedonosnim i informativnim signalima, u skladu sa zahtevima klijenta.
- Samoodrživo čelično zaobljeno kućište sa plastičnim stranicama bez ivica., završeno u strukturalnoj epoksi-poliester slikarskoj beloj boji RAL9016 kao standardnoj. Druge boje su dostupne na zahtev.
- Skriven glavni ulaz za vazduh, što uspešno prikriva jedinicu i ulaznu rešetku od pogleda.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinamičnog oblika..
- Ventilatori ukrštenog protoka, niskog nivoa buke, pokretani eksternim motorom rotora sa 2 brzine.
- "P" tip sa spiralom za grejanje. "E" tip sa električnim oklopljenim elementima, dva stadijuma sa integrisanom regulacijom. "A" tip bez grejanja, samo vazduh.
- Obuhvata Uključuje i Igraj kontrolu sa 7m RJ45 kablom i infracrvenim daljinskim upravljačem. Opciono: Pametna kontrola (programirajuće, automatsko, inteligentno, štedljivo, Modbus RTU for BMS...)

## Specifikacije



50Hz

Negrejjano		
Model	Nominalni protok vazduha (m <sup>3</sup> /h)	Preporučena Visina Instalacije (m)
ARIS 1000 A	1500	2,2-2,8
ARIS 1500 A	2150	2,2-2,8
ARIS 2000 A	2900	2,2-2,8

Električno Grejanje				
Model	Nominalni protok vazduha (m <sup>3</sup> /h)	Električni Grejni Kapacitet 230Vx3 (kW)	Električni Grejni Kapacitet 400Vx3 (kW)	Preporučena Visina Instalacije (m)
ARIS 1000 E	1500	-	3,8/5,6	2,2-2,8
ARIS 1000 E-9	1500	-	6/9	2,2-2,8
ARIS 1500 E	2150	-	6/9	2,2-2,8
ARIS 2000 E	2900	-	5,6/11,3	2,2-2,8
ARIS 1000 E230	1500	3,8/5,6	-	2,2-2,8
ARIS 1500 E230-6	2150	3,8/5,6	-	2,2-2,8
ARIS 1500 E230-9	2150	6/9	-	2,2-2,8
ARIS 2000 E230	2900	5,6/11,3	-	2,2-2,8

Vodeno Grejanje			
Model	Nominalni protok vazduha (m <sup>3</sup> /h)	Kapacitet Grejanja Out. Ut. 80/60°C (kW)	Preporučena Visina Instalacije (m)
ARIS 1000 P	1400	8.2	2,2-2,8
ARIS 1500 P	2100	12.7	2,2-2,8
ARIS 2000 P	2750	16.7	2,2-2,8

Dimenzije

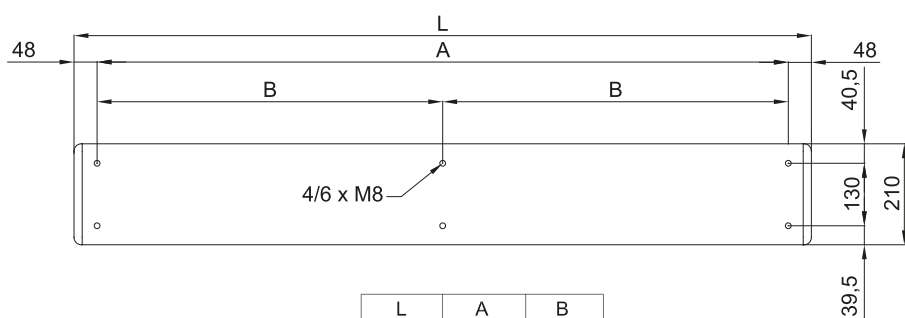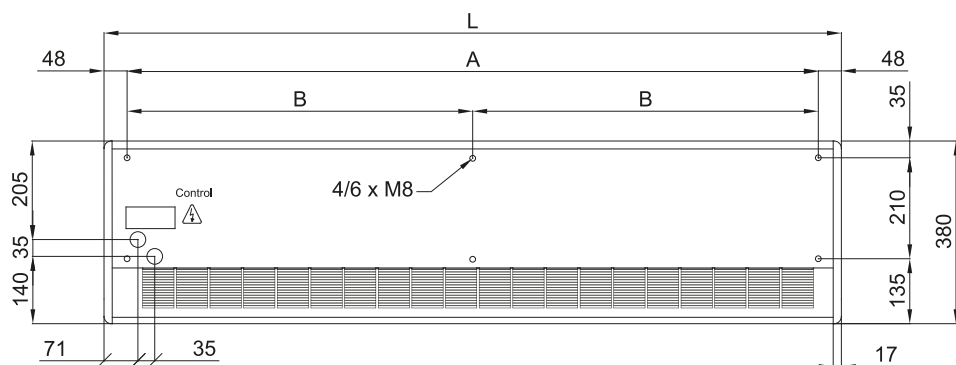

	L	A	B
Aris 1000	1034	940	-
Aris 1500	1534	1440	-
Aris 2000	2034	1940	970