



Karakteristike




- Energij? taupanti šilumos siurblio oro užuolaida: Iki 70% sumažintos išlaidos ir išmetam?s CO2 kiekis(šildymo režimas).
- Savaeig? korpuso konstrukcija pagaminta iš cinkuoto plieno plokšt?s, paruoštas montuoti ? netikras lubas.
- ?leidimo grotel?s (nereikalauja prieži?ros), pagamintos iš aliuminio profili? ir išp?sto antgalio, integruotos ? vieno balto r?mo spalv? RAL 9016.Kitos spalvos yra prieinamos pagal pageidavim?.
- Pridedamas vidinis priešfiltras.
- Anoduoto aliuminio išleidimo ment?s, orlaivio formos, reguliuojamas abiem kryptimis.
- Dvigubo ?leidimo išcentriniai ventiliatoriai, varomi išoriniu rotoriaus varikliu su žemu triukšmo lygiu. 5 grei?i? pasirinkimas.EC modeliai surinkti su labai ekonomiškais ir efektyviais ventiliatoriais.
- Pridedamas vidinis priešfiltras.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- DX VRF:

Specifikacije

50Hz

Dimenzije

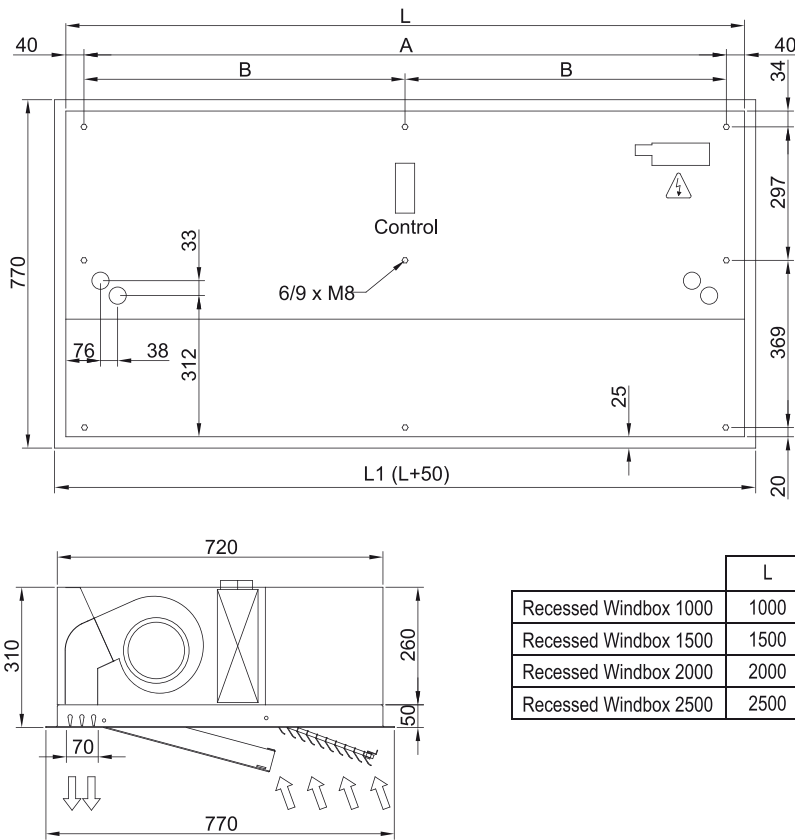

	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	2050	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210