



Karakteristike



- Specijalno dizajnirana za primenu gde telo vazdušne zavese treba da bude ugrađeno u stub ili pregradu iz arhitektonskih razloga. Može biti vertikalno ili horizontalno postavljena.
- Konstrukcija samoodrživog ku?išta napravljena od galvanizovane ?eli?ne plo?e, završeno u strukturalnoj epoksi-poliester slikarskoj belo? boji RAL9016 kao standardnoj.Druge boje ili nderjaju?i ?elik su dostupne na zahtev.
- Protok vazduha kod Invisaira prati pravu liniju od usisne vazudšne rešetke do otpusne. Ulazna površina unutar stuba ili pregrade bi trebalo da bude dizajnirana sa prikladnom rešetkom obezbedjenom od strane drugih.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinami?nog oblika., prilagodjivi od 0 do 15 stepeni svake strane.
- Centrifugalni ventilatori sa duplim otvorom pokretani spoljašnjim motorom rotora, sa niskim nivoom buke. Selektor 5 brzina.EC modeli sastavljeni sa veoma štedljivim i efikasnim ventilatorima.
- "P" tip sa spiralom za grejanje."E" tip sa elektri?nim oklopljenim elementima, tri stadijuma sa integrisanom regulacijom."A" tip bez grejanja, samo vazduh.DX spirala za opciono proširenje.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikacije

50Hz

Negrejano			
Model	(m³/h)		(m)
IM 1000 A	2,5-3,5		
IM 1500 A	2,5-3,5		
IM 2000 A	2,5-3,5		
IM 2500 A	2,5-3,5		
IM 3000 A	2,5-3,5		
IG 1000 A	3-4		
IG 1500 A	3-4		
IG 2000 A	3-4		
IG 2500 A	3-4		
IG 3000 A	3-4		
IECG 1000 A	3-4,2		
IECG 1500 A	3-4,2		
IECG 2000 A	3-4,2		
IECG 2500 A	3-4,2		
IECG 3000 A	3-4,2		

Elektri?no Grejanje			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
IM 1000 E	2,5-3,5		
IM 1500 E	2,5-3,5		
IM 2000 E	2,5-3,5		
IM 2500 E	2,5-3,5		
IM 3000 E	2,5-3,5		
IG 1000 E	3-4		
IG 1500 E	3-4		
IG 2000 E	3-4		



Elektri?no Grejanje				
Model	(m³/h)		(kW)	(m)
IG 2500 E	3-4			
IG 3000 E	3-4			
IECG 1000 E	3-4,2			
IECG 1500 E	3-4,2			
IECG 2000 E	3-4,2			
IECG 2500 E	3-4,2			
IECG 3000 E	3-4,2			

Vodeno Grejanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
IM 1000 P86	-			
IM 1500 P86	-			
IM 2000 P86	-			
IM 2500 P86	-			
IM 3000 P86	-			
IG 1000 P86	-			
IG 1500 P86	-			
IG 2000 P86	-			
IG 2500 P86	-			
IG 3000 P86	-			
IECG 1000 P86	-			
IECG 1500 P86	-			
IECG 2000 P86	-			
IECG 2500 P86	-			
IECG 3000 P86	-			
IM 1000 P64	-			
IM 1500 P64	-			
IM 2000 P64	-			
IM 2500 P64	-			
IM 3000 P64	-			
IG 1000 P64	-			
IG 1500 P64	-			
IG 2000 P64	-			
IG 2500 P64	-			
IG 3000 P64	-			
IECG 1000 P64	-			
IECG 1500 P64	-			
IECG 2000 P64	-			
IECG 2500 P64	-			
IECG 3000 P64	-			
IG 1000 P54	10.56			
IG 1500 P54	16,37			
IG 2000 P54	23,15			
IG 2500 P54	28,76			
IG 3000 P54	34.03			
IECG 1000 P54	11.5			
IECG 1500 P54	17,86			
IECG 2000 P54	25,24			



Vodeno Grejanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
IECG 2500 P54	31,38			
IECG 3000 P54	37.16			

60Hz



Negrejano		
Model	(m³/h)	(m)
IG 1000 A 60Hz	3-4	
IG 1500 A 60Hz	3-4	
IG 2000 A 60Hz	3-4	
IG 2500 A 60Hz	3-4	
IECG 1000 A	3-4,2	
IECG 1500 A	3-4,2	
IECG 2000 A	3-4,2	
IECG 2500 A	3-4,2	
IECG 3000 A	3-4,2	

Elektri?no Grejanje		
Model	(m³/h)	(m)
IECG 1000 E	3-4,2	
IECG 1500 E	3-4,2	
IECG 2000 E	3-4,2	
IECG 2500 E	3-4,2	
IECG 3000 E	3-4,2	

Vodeno Grejanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
IECG 1000 P86	-			
IECG 1500 P86	-			
IECG 2000 P86	-			
IECG 2500 P86	-			
IECG 3000 P86	-			
IECG 1000 P64	-			
IECG 1500 P64	-			
IECG 2000 P64	-			
IECG 2500 P64	-			
IECG 3000 P64	-			
IECG 1000 P54	11.5			
IECG 1500 P54	17,86			
IECG 2000 P54	25,24			
IECG 2500 P54	31,38			
IECG 3000 P54	37.16			



Dimenzije

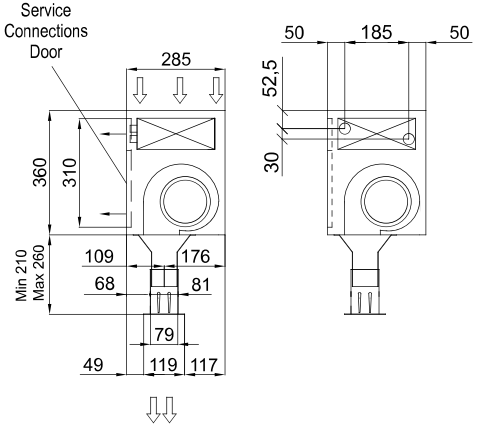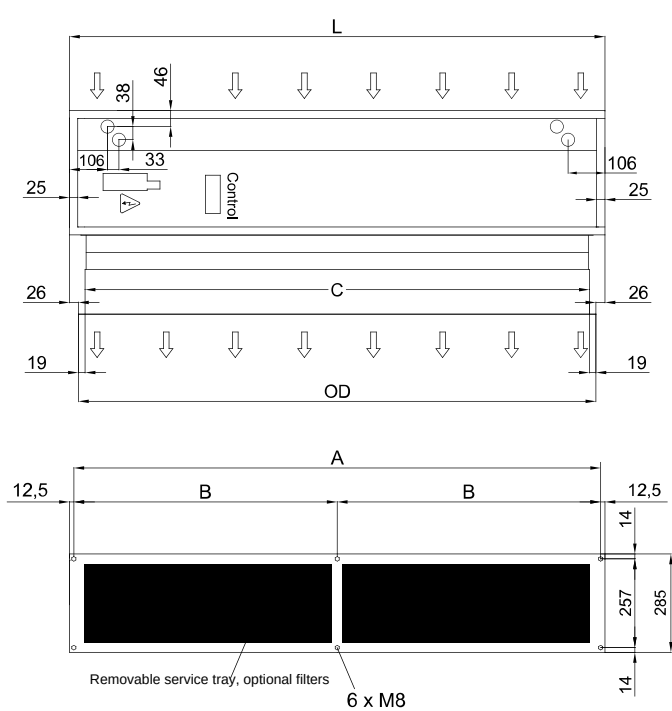

Invisair	L	A	B	C	OD
1000	1050	1025	-	961	998
1500	1550	1525	762,5	1461	1498
2000	2055	2030	1015	1961	1998
2500	2555	2530	1265	2461	2498
3000	3000	2975	1487,5	2961	2998

