
OPTIMA SWITCH| Ekonomi?ne Vazdušne Zavese Niskih Cena

Karakteristike

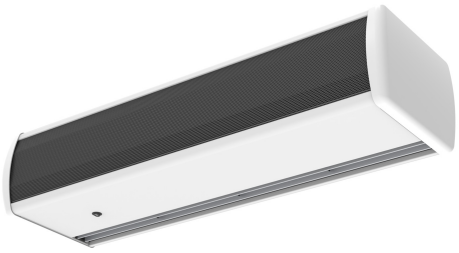


- Savaeig? korpuso konstrukcija pagaminta iš cinkuoto plieno plokšt?s, apdaila pagaminta iš baltos spalvos RAL9016 epoksidinio poliesterio konstrukcijos.Kitos spalvos yra prieinamos pagal pageidavim?.
- Mikroperforuotos ?leidimo grotel?s su filtro funkcijomis ir lengvu aptarnavimu.Jam nereikia priešfiltrio.
- Anoduoto aliuminio išleidimo ment?s, orlaivio formos.
- Mažo triukšmo sukami kryžminio srauto ventiliatoriai, varomi 2 grei?i? išorinio rotoriaus varikliu.
- „A“ tipo be šildymo, tik oras.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Specifikacije

50Hz

Model	Negrejano	
	(m³/h)	(m)
OPT SW 1000 A	2.8	
OPT SW 1500 A	2.8	
OPT SW 2000 A	2.8	

Dimenzije

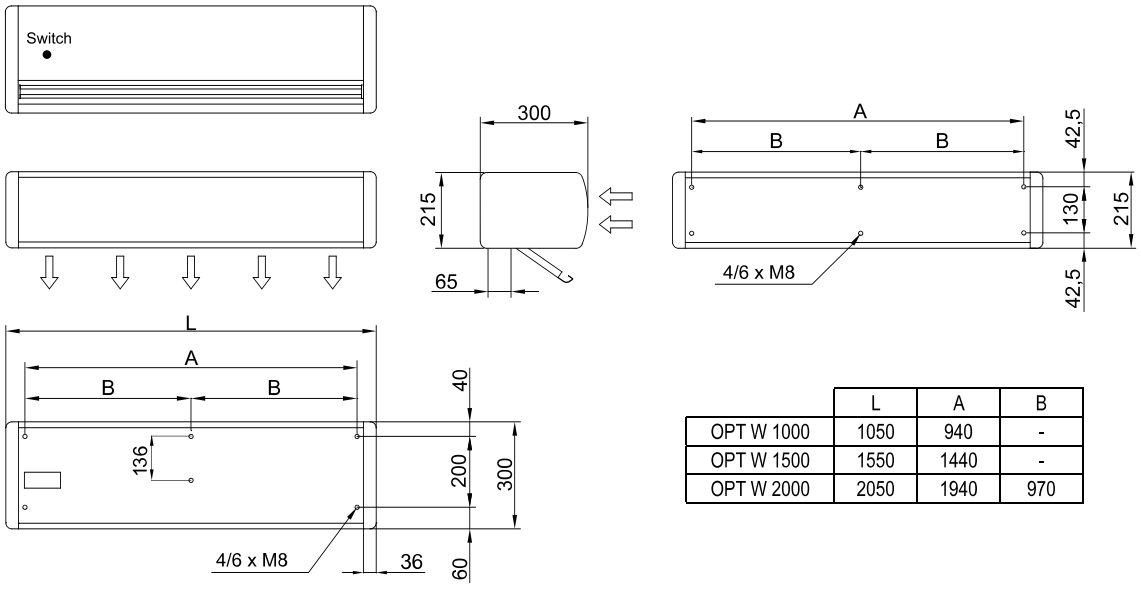

	L	A	B
OPT W 1000	1050	940	-
OPT W 1500	1550	1440	-
OPT W 2000	2050	1940	970