
Karakteristike

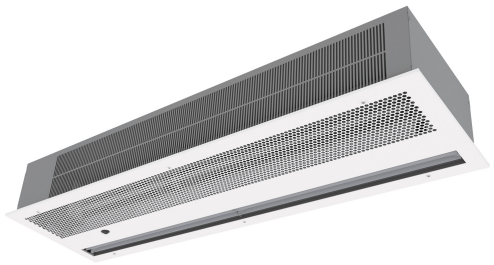


- Savaeig? korpuso konstrukcija pagaminta iš cinkuoto plieno plokšt?s, paruoštas montuoti ? netikras lubas.
- ?leidimo grotel?s (nereikalauja prieži?ros), ?montuotos ? vien? baltos spalvos RAL 9016 arba juodos spalvos RAL 9005 r?m?.
- Kitos spalvos yra prieinamos pagal pageidavim?.
- Anoduoto aliuminio išleidimo ment?s, orlaivio formos.
- Mažo triukšmo sukami kryžminio srauto ventiliatoriai, varomi 2 grei?i? išorinio rotoriaus varikliu.
- „A“ tipo be šildymo, tik oras.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Specifikacije

50Hz

Model	Negrejano	
	(m³/h)	(m)
RO SW 1000 A	2.8	
RO SW 1500 A	2.8	
RO SW 2000 A	2.8	

Dimenzije

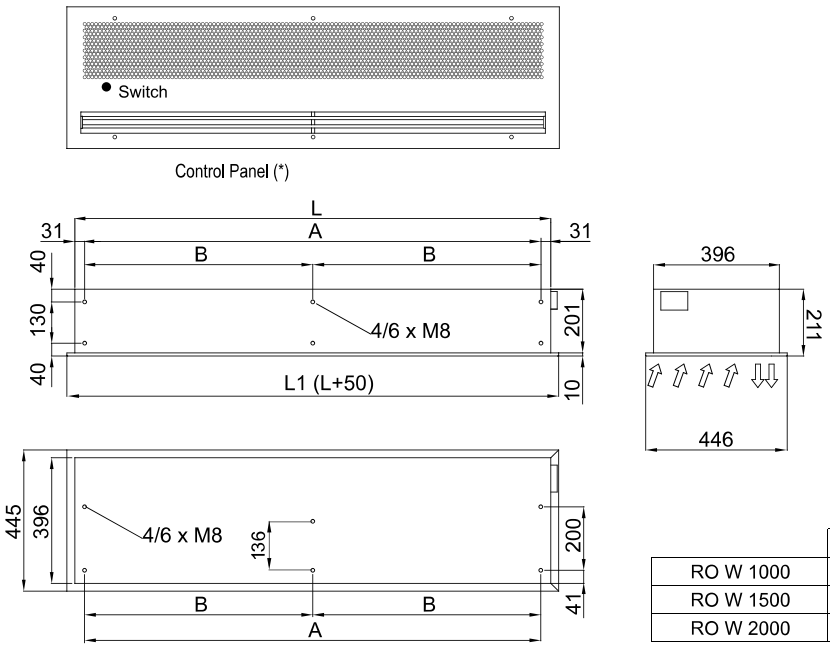

	L	L1	A	B
RO W 1000	1000	1050	938	-
RO W 1500	1500	1550	1438	-
RO W 2000	2000	2050	1938	969