


Karakteristike

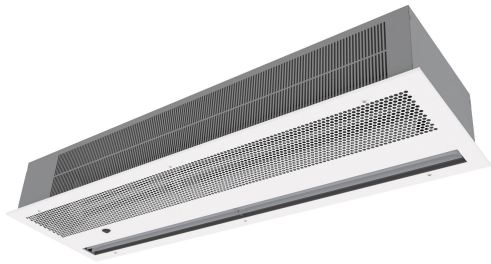

- Savaeig? korpuso konstrukcija pagaminta iš cinkuoto plieno plokšt?s, paruoštas montuoti ? netikras lubas.
- ?leidimo grotel?s (nereikalauja prieži?ros), ?montuotos ? vien? baltos spalvos RAL 9016 arba juodos spalvos RAL 9005 r?m?.
- Kitos spalvos yra prieinamos pagal pageidavim?.
- Anoduoto aliuminio išleidimo ment?s, orlaivio formos.
- Mažo triukšmo sukami kryžminio srauto ventiliatoriai, varomi 2 grei?i? išorinio rotoriaus varikliu.
- „A“ tipo be šildymo, tik oras.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Specifikacija

50Hz

Negrejano		
Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
RO SW 1000 A	2.8	
RO SW 1500 A	2.8	
RO SW 2000 A	2.8	

Dimenzija

