UVU?ENA WINDBOX DX-MD| Vazdušne Zavese Toplotna Pumpa Midea

Karakteristike



- Vazdušna zavesa sa grejnom pumpom koja štedi energiju. Do 70% smanjenja u ceni i emisiji CO2 (grejni na?in rada).
- Konstrukcija samoodrživog ku?išta napravljena od galvanizovane ?eli?ne plo?e, spremno za instalaciju skriveno u lažni plafon.
- Ulazna rešetka (nije potrebno održavanje) napravljena sa aluminijumskim profilima i ispusnom mlaznicom, integrisana u jedan beli ram boje RAL 9016Druge boje su dostupne na zahtev.Unutrašnji prefilter obuhva?en.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinami?nog oblika., prilagodljiva u oba pravca.
- Centrifugalni ventilatori sa duplim otvorom pokretani spoljašnjim motorom rotora, sa niskim nivoom buke. Selektor 5 brzina.EC modeli sastavljeni sa veoma štedljivim i efikasnim ventilatorima.
- Obuhvata samo grejanje direktnog proširenja spirale sa ugradjenim toplotnim senzorima.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- Cooling and Heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Spremno za povezivanje sa MIDEA Inverter vanjskom grejnom pumpom elementom (R410A) sa ventilom za proširenje. Zahteva DX Interfejs ALAT prilagodjen za vazdušnu zavesu i kontrolu koja se može programirati.
- DX VRF:
  Spreman za povezivanje sa spoljnom jedinicom toplotne pumpe MIDEA VRF (R410A), koji nije uklju?en, kupac treba da ga kupi. Zahteva DX interfejs KIT sa ekspanzijskim ventilom prilago?enim za vazdušnu zavesu, molimo konsultaciju.

Specifikacije

50Hz


Model	Toplotna Pumpa - VRF (m³/h)	(m)
RECM 1500 VRF12-MD	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF16-MD	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF21-MD	2,5-3,8	
RECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
RECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
RECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
RECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
RECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
RECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	


60Hz

Model	Toplotna Pumpa - VRF (m³/h)	(m)
RECM 1500 VRF12-MD	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF16-MD	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF21-MD	2,5-3,8	
RECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
RECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
RECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	

Model	Toplotna Pumpa - VRF	
	(m³/h)	(m)
RECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
RECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
RECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	

Dimenzije

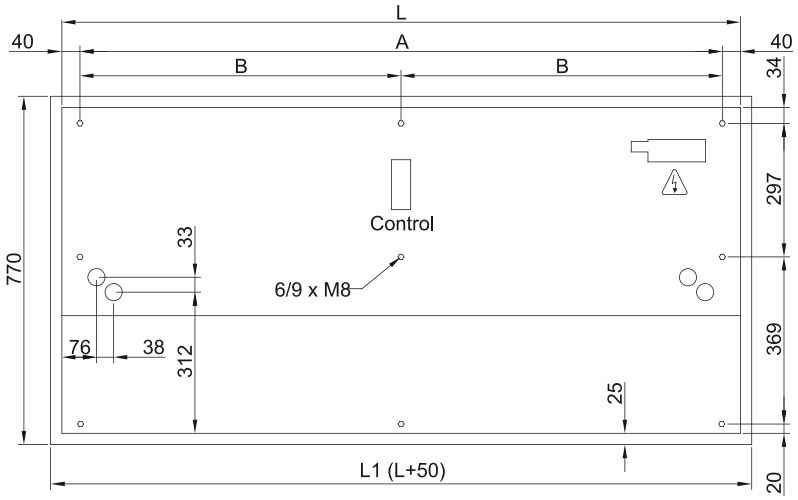

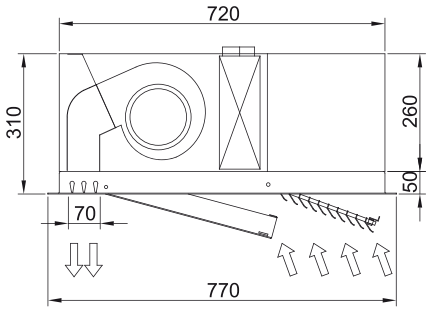

	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	1550	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210