
UVU?ENA OPTIMA| Uvu?ene Vazdušne Zavese

Karakteristike

Montaža uvu?ene vazdušne zavese za komercijalne ulaze u zgrade se radi na preporu?enoj visini do 2,8 metara. Ulaz i izlaz integrisani u jedan okvir za jednostavnu ugradnju i elegantan dizajn, sa završnicom u bilo kojoj boji kako bi se stopio sa unutrašnjom ili vanjskom estetikom zgrade. Regulacija brzine i grejanja integrisana sa Uklju?i i Igraj kontrolom i infracrvenim daljinskim upravlja?em. Uvu?ena Optima vazdušna zavesa takodje da može da radi sa našom Inteligentnom kontrolom, Pametna Kontrola.

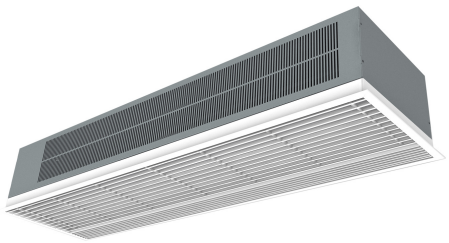

- Konstrukcija samoodrživog ku?išta napravljena od galvanizovane ?eli?ne plo?e, spremno za instalaciju skriveno u lažni plafon.
- Ulazna rešetka (nije potrebno održavanje) napravljena sa aluminijumskim profilima i ispusnom mlaznicom, integrisana u jedan beli ram boje RAL 9016Druge boje su dostupne na zahtev.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinami?nog oblika..
- Ventilatori ukrštenog protoka, niskog nivoa buke, pokretani eksternim motorom rotora sa 2 brzine.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. "E" tip sa elektri?nim oklopljenim elementima, tri stadijuma sa integrisanom regulacijom."A" tip bez grejanja, samo vazduh.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikacije

50Hz

Model	Negrejano (m³/h)	(m)
RO 1000 A	2,2-2,8	
RO 1500 A	2,2-2,8	
RO 2000 A	2,2-2,8	


Model	Elektri?no Grejanje (m³/h)	(kW)	(kW)	(m)
RO 1000 E	2,2-2,8			
RO 1000 E-9	2,2-2,8			
RO 1500 E	2,2-2,8			
RO 2000 E	2,2-2,8			
RO 1000 E230	2,2-2,8			
RO 1500 E230-6	2,2-2,8			
RO 1500 E230-9	2,2-2,8			
RO 2000 E230	2,2-2,8			

Model	Vodeno Grejanje (m³/h)	(kW)	(m)
RO 1000 P86	2,2-2,8		
RO 1500 P86	2,2-2,8		
RO 2000 P86	2,2-2,8		
RO 1000 P64	2,2-2,8		
RO 1500 P64	2,2-2,8		
RO 2000 P64	2,2-2,8		

60Hz

Model	Negrejano	
	(m³/h)	(m)
RO 1000 A 60Hz	2,2-2,8	
RO 1500 A 60Hz	2,2-2,8	
RO 2000 A 60Hz	2,2-2,8	

Dimenzije

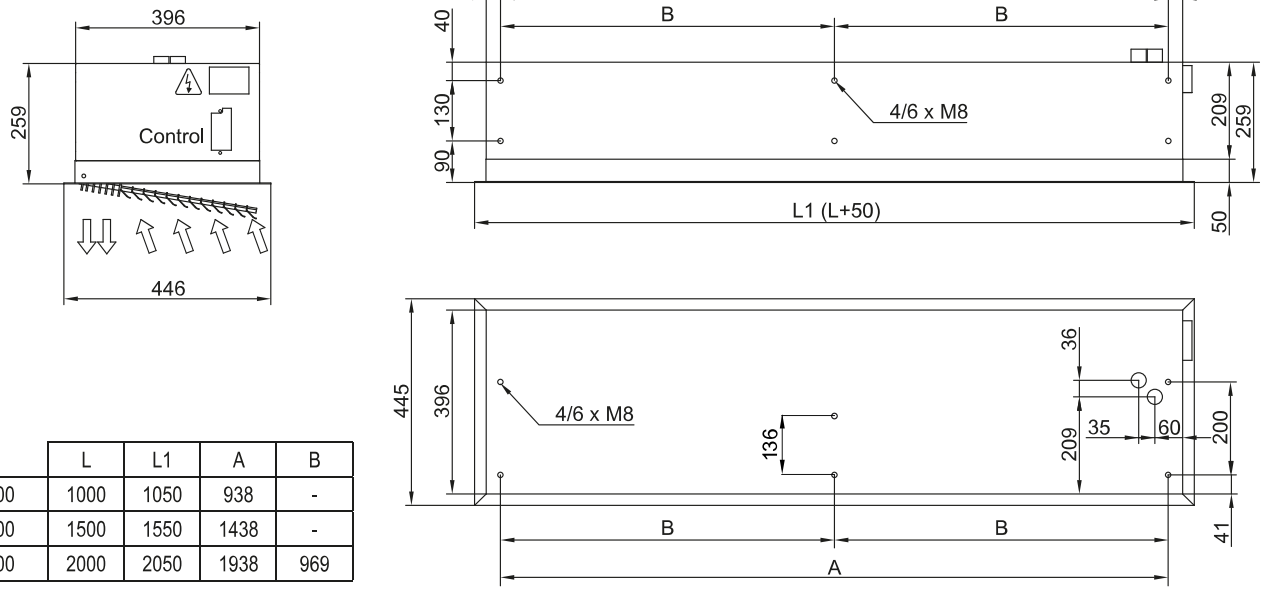

	L	L1	A	B
RO 1000	1000	1050	938	-
RO 1500	1500	1550	1438	-
RO 2000	2000	2050	1938	969