

## Karakteristike



- Konstrukcija samoodrživog ku?išta napravljena od galvanizovane ?eli?ne plo?e, spremno za instalaciju skriveno u lažni plafon.
- Ulazna rešetka (nije potrebno održavanje) napravljena sa aluminijumskim profilima i ispusnom mlaznicom, integrisana u jedan beli ram boje RAL 9016. Druge boje su dostupne na zahtev.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinami?nog oblika., prilagodljiva u oba pravca.
- EC dvostruki usisni centrifugalni ventilatori pogonjeni motorom spoljnog rotora i malim nivoom buke, sa ventilatorom vrlo niske potrošnje.
- "P" tip sa spiralom za grejanje. "E" tip sa elektri?nim oklopljenim elementima, tri stadijuma sa integrisanom regulacijom. "A" tip bez grejanja, samo vazduh. DX spirala za opciono proširenje.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

## Specifikacije

50Hz

### Negrejana

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
RBB 1000 A	4-7	
RBB 1500 A	4-7	
RBB 2000 A	4-7	
RBB 2500 A	4-7	
RSB 1000 A	3,5-5	
RSB 1500 A	3,5-5	
RSB 2000 A	3,5-5	
RSB 2500 A	3,5-5	

### Elektri?no Grejanje

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(m)
RBB 1000 E	4-7		
RBB 1500 E	4-7		
RBB 2000 E	4-7		
RBB 2500 E	4-7		
RSB 1000 E	3,5-5		
RSB 1500 E	3,5-5		
RSB 2000 E	3,5-5		
RSB 2500 E	3,5-5		

### Vodeno Grejanje

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)	(m <sup>3</sup> /h)
RBB 1000 P86	-					
RBB 1500 P86	-					
RBB 2000 P86	-					
RBB 2500 P86	-					
RSB 1000 P86	-					
RSB 1500 P86	-					
RSB 2000 P86	0					



Vodeno Grejanje						
Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)	(m <sup>3</sup> /h)
RSB 2500 P86	-					
RBB 1000 P64	-					
RBB 1500 P64	-					
RBB 2000 P64	-					
RBB 2500 P64	-					
RSB 1000 P64	-					
RSB 1500 P64	-					
RSB 2000 P64	-					
RSB 2500 P64	-					
RBB 1000 P54	-					
RBB 1500 P54	-					
RBB 2000 P54	-					
RBB 2500 P54	-					
RSB 1000 P54	-					
RSB 1500 P54	-					
RSB 2000 P54	-					
RSB 2500 P54	-					

60Hz

Negrejano		
Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
RBB 1000 A	4-7	
RBB 1500 A	4-7	
RBB 2000 A	4-7	
RBB 2500 A	4-7	
RSB 1000 A	3,5-5	
RSB 1500 A	3,5-5	
RSB 2000 A	3,5-5	
RSB 2500 A	3,5-5	



Elektri?no Grejanje			
Model	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(m)
RBB 1000 E	4-7		
RBB 1500 E	4-7		
RBB 2000 E	4-7		
RBB 2500 E	4-7		
RSB 1000 E	3,5-5		
RSB 1500 E	3,5-5		
RSB 2000 E	3,5-5		
RSB 2500 E	3,5-5		

Vodeno Grejanje						
Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)	(m <sup>3</sup> /h)
RBB 1000 P86	-					
RBB 1500 P86	-					
RBB 2000 P86	-					

Vodeno Grejanje

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)	(m <sup>3</sup> /h)
RBB 2500 P86	-					
RSB 1000 P86	-					
RSB 1500 P86	-					
RSB 2000 P86	0					
RSB 2500 P86	-					
RBB 1000 P64	-					
RBB 1500 P64	-					
RBB 2000 P64	-					
RBB 2500 P64	-					
RSB 1000 P64	-					
RSB 1500 P64	-					
RSB 2000 P64	-					
RSB 2500 P64	-					
RBB 1000 P54	-					
RBB 1500 P54	-					
RBB 2000 P54	-					
RBB 2500 P54	-					
RSB 1000 P54	-					
RSB 1500 P54	-					
RSB 2000 P54	-					
RSB 2500 P54	-					

Dimenzije

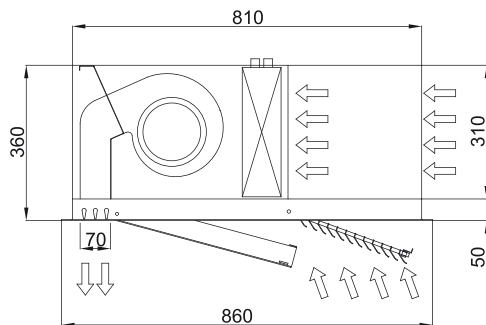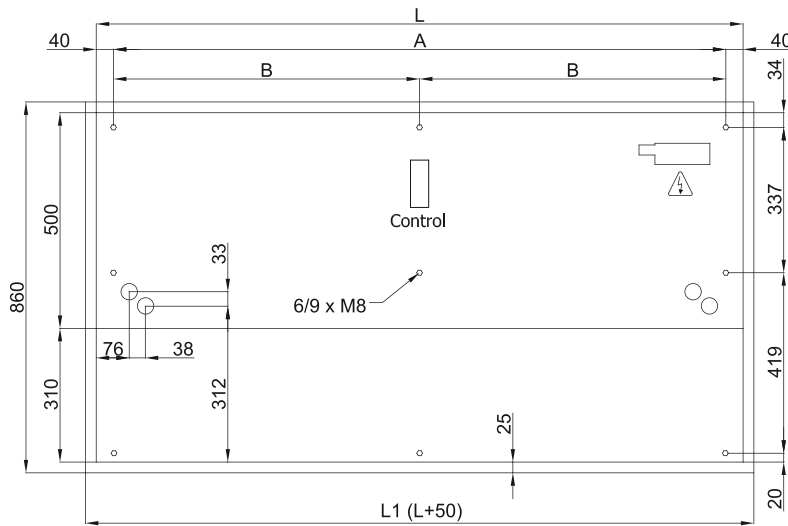

L	L1	A	B
1000	1050	920	-
1500	1550	1420	710
2000	2050	1920	960
2500	2550	2420	1210