



Karakteristike



- Konstrukcija samoodrživog ku?išta napravljena od galvanizovane ?eli?ne plo?e, spremno za instalaciju skriveno u lažni plafon.
- Ulazna rešetka (nije potrebno održavanje) napravljena sa aluminijumskim profilima i ispusnom mlaznicom, integrisana u jedan beli ram boje RAL 9016Druge boje su dostupne na zahtev.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinami?nog oblika., prilagodljiva u oba pravca.
- Centrifugalni ventilatori sa duplim otvorom pokretani spoljašnjim motorom rotora, sa niskim nivoom buke. Selektor 5 brzina.EC modeli sastavljeni sa veoma štedljivim i efikasnim ventilatorima.
- "P" tip sa spiralom za grejanje."E" tip sa elektri?nim oklopljenim elementima, tri stadijuma sa integrisanom regulacijom."A" tip bez grejanja, samo vazduh.DX spirala za opciono proširenje.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikacije

50Hz

Negrejano			
Model	(m³/h)		(m)
RM 1000 A	2,5-3,5		
RM 1500 A	2,5-3,5		
RM 2000 A	2,5-3,5		
RM 2500 A	2,5-3,5		
RECM 1000 A	2,5-3,8		
RECM 1500 A	2,5-3,8		
RECM 2000 A	2,5-3,8		
RECM 2500 A	2,5-3,8		
RG 1000 A	3-4		
RG 1500 A	3-4		
RG 2000 A	3-4		
RG 2500 A	3-4		
RECG 1000 A	3-4,2		
RECG 1500 A	3-4,2		
RECG 2000 A	3-4,2		
RECG 2500 A	3-4,2		

Elektri?no Grejanje			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
RM 1000 E	2,5-3,5		
RM 1500 E	2,5-3,5		
RM 2000 E	2,5-3,5		
RM 2500 E	2,5-3,5		
RECM 1000 E	2,5-3,8		
RECM 1500 E	2,5-3,8		
RECM 2000 E	2,5-3,8		
RECM 2500 E	2,5-3,8		
RG 1000 E	3-4		
RG 1500 E	3-4		



Elektri?no Grejanje				
Model	(m³/h)		(kW)	(m)
RG 2000 E	3-4			
RG 2500 E	3-4			
RECG 1000 E	3-4,2			
RECG 1500 E	3-4,2			
RECG 2000 E	3-4,2			
RECG 2500 E	3-4,2			

Vodeno Grejanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
RM 1000 P86	-			
RM 1500 P86	-			
RM 2000 P86	-			
RM 2500 P86	-			
RECM 1000 P86	-			
RECM 1500 P86	-			
RECM 2000 P86	-			
RECM 2500 P86	-			
RG 1000 P86	-			
RG 1500 P86	-			
RG 2000 P86	-			
RG 2500 P86	-			
RECG 1000 P86	-			
RECG 1500 P86	-			
RECG 2000 P86	-			
RECG 2500 P86	-			
RM 1000 P64	-			
RM 1500 P64	-			
RM 2000 P64	-			
RM 2500 P64	-			
RECM 1000 P64	-			
RECM 1500 P64	-			
RECM 2000 P64	-			
RECM 2500 P64	-			
RG 1000 P64	-			
RG 1500 P64	-			
RG 2000 P64	-			
RG 2500 P64	-			
RECG 1000 P64	-			
RECG 1500 P64	-			
RECG 2000 P64	-			
RECG 2500 P64	-			
RM 1000 P54	8,52			
RM 1500 P54	14,34			
RM 2000 P54	18,65			
RM 2500 P54	24,32			
RECM 1000 P54	8,74			
RECM 1500 P54	14,71			
RECM 2000 P54	19,13			



Vodeno Grejanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
RECM 2500 P54	24,95			
RG 1000 P54	10,56			
RG 1500 P54	16,37			
RG 2000 P54	23,15			
RG 2500 P54	28,76			
RECG 1000 P54	11,5			
RECG 1500 P54	17,86			
RECG 2000 P54	25,24			
RECG 2500 P54	31,38			

60Hz

Negrejano		
Model	(m³/h)	(m)
RM 1000 A 60Hz	2,5-3,5	
RM 1500 A 60Hz	2,5-3,5	
RM 2000 A 60Hz	2,5-3,5	
RM 2500 A 60Hz	2,5-3,5	
RECM 1000 A	2,5-3,8	
RECM 1500 A	2,5-3,8	
RECM 2000 A	2,5-3,8	
RECM 2500 A	2,5-3,8	
RG 1000 A 60Hz	3-4	
RG 1500 A 60Hz	3-4	
RG 2000 A 60Hz	3-4	
RG 2500 A 60Hz	3-4	
RECG 1000 A	3-4,2	
RECG 1500 A	3-4,2	
RECG 2000 A	3-4,2	
RECG 2500 A	3-4,2	


Elektri?no Grejanje			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
RECM 1000 E	2,5-3,8		
RECM 1500 E	2,5-3,8		
RECM 2000 E	2,5-3,8		
RECM 2500 E	2,5-3,8		
RECG 1000 E	3-4,2		
RECG 1500 E	3-4,2		
RECG 2000 E	3-4,2		
RECG 2500 E	3-4,2		

Vodeno Grejanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
RECM 1000 P86	-			
RECM 1500 P86	-			
RECM 2000 P86	-			



Vodeno Grejanje					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RECM 2500 P86	-				
RECG 1000 P86	-				
RECG 1500 P86	-				
RECG 2000 P86	-				
RECG 2500 P86	-				
RECM 1000 P64	-				
RECM 1500 P64	-				
RECM 2000 P64	-				
RECM 2500 P64	-				
RECG 1000 P64	-				
RECG 1500 P64	-				
RECG 2000 P64	-				
RECG 2500 P64	-				
RECM 1000 P54	8,74				
RECM 1500 P54	14,71				
RECM 2000 P54	19,13				
RECM 2500 P54	24,95				
RECG 1000 P54	11,5				
RECG 1500 P54	17,86				
RECG 2000 P54	25,24				
RECG 2500 P54	31,38				

Dimenzije

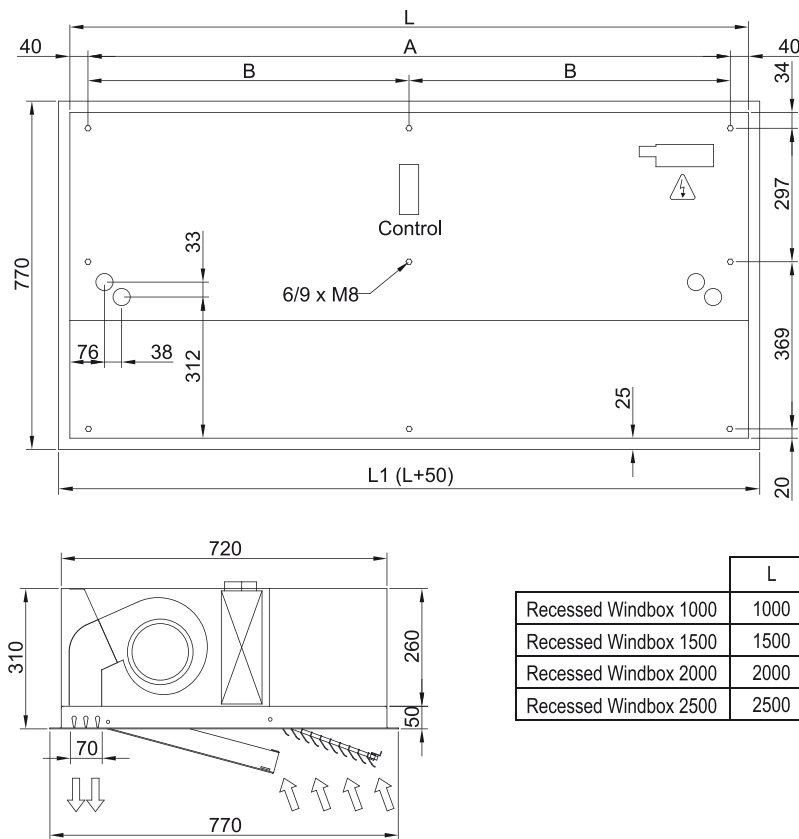

	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	2050	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210