


Karakteristike

Vazdušna zavesa za kontrolu insekata, kompaktnog i modernog dizajna, bez grejanja. FLY vazdušna zavesa generiše vazdušnu mlaznicu visoke brzine i gustine, čime se minimizira ulazak insekata u zgrade kroz otvore (vrata i prozore) i do 2 metra visoke.

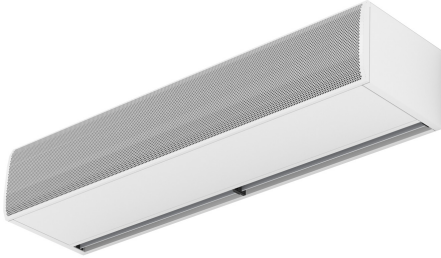

- "Specijalno dizajnirana za kontrolu insekata na ulazima poput onih u prehrambene ustanove i industrije, bolnice ili čiste zona. Vazdušna prepreka visoke frekvencije da bi sprečila leteće insekte da udju u zgradu. Do 2 metara visine vrata sudeći po NSF 37 standardu."
- Konstrukcija samoodrživog kućišta napravljena od galvanizovane čelične ploče, završeno u strukturalnoj epoksi-poliester slikarskoj beloj boji RAL9016 kao standardnoj. Druge boje ili nerđajući čelik su dostupne na zahtev.
- Velika brušena ulazna rešetka koja ne zahteva intenzivno održavanje.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinamičnog oblika., prilagodjivi od 0 do 15 stepeni svake strane.
- EC dvostruki usisni centrifugalni ventilatori pogonjeni motorom spoljnog rotora i malim nivoom buke, sa ventilatorom vrlo niske potrošnje.
- "A" tip bez grejanja, samo vazduh.
- Obuhvata Uključi i Igraj Ručnu Auto kontrolu sa 7m RJ45 kabla i magnetskim kontaktom za vrata. Opciono: Pametna kontrola (programirajuće, automatsko, inteligentno, štedljivo, Modbus RTU for BMS...)

Specifikacije



50Hz

Negrejano		
Model	Nominalni protok vazduha (m ³ /h)	Preporučena Visina Instalacije (m)
FLY K 1000 A	2700	2
FLY K 1500 A	3600	2
FLY K 2000 A	5400	2
FLY K 2500 A	6300	2
FLY K 3000 A	7200	2

60Hz

Negrejano		
Model	Nominalni protok vazduha (m ³ /h)	Preporučena Visina Instalacije (m)
FLY K 1000 A	2700	2
FLY K 1500 A	3600	2
FLY K 2000 A	5400	2
FLY K 2500 A	6300	2
FLY K 3000 A	7200	2

Dimenzije

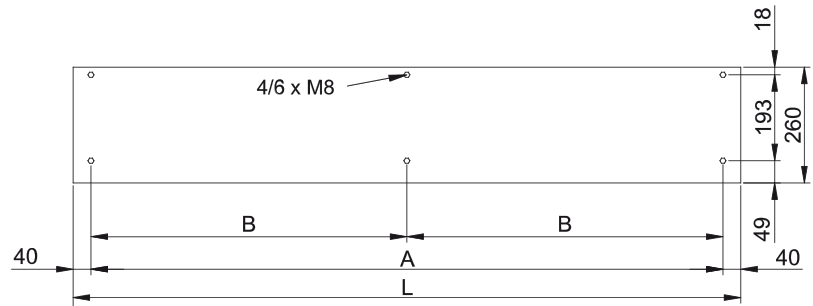

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

