


## Karakteristike

Vazdušna zavesa odbija insekata komercijalne veličine sa snagom kao kod industrijskih vazdušnih zavesa. FLY KBB vazdušna zavesa svojim dizajnom kombinuje sve uspešne inovacije implementirane tokom godina i nudi veoma visoke performanse. Štaviše, obezbeđena je sa visoko-tehnološkim EC ventilatorima sa spoljnim rotorom motora. Vazdušna zavesa FLY KBB je preopružena da minimizira prolaz insekata kroz vrata i do 3,5 metara visoka.

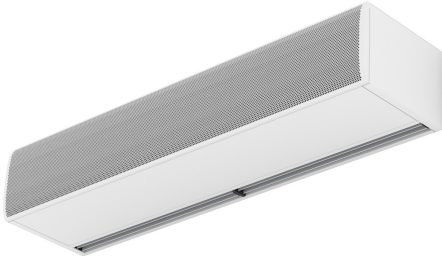

- "Specijalno dizajnirana za kontrolu insekata na ulazima poput onih u prehrambene ustanove i industrije, bolnice ili žeste zona. Vazdušna prepreka visoke frekvencije da bi sprečila leteće insekte da udju u zgradu. Do 3,5 metara visine vrata sudeći po NSF 37 standardu."
- Konstrukcija samoodrživog kućišta napravljena od galvanizovane čelične ploče, završeno u strukturalnoj epoksi-poliester slikarskoj beloj boji RAL9016 kao standardnoj. Druge boje ili nerđajući čelik su dostupne na zahtev.
- Velika brušena ulazna rešetka koja ne zahteva intenzivno održavanje.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinamičnog oblika., prilagodjivi od 0 do 15 stepeni svake strane.
- EC dvostruki usisni centrifugalni ventilatori pogonjeni motorom spoljnog rotora i malim nivoom buke, sa ventilatorom vrlo niske potrošnje.
- "A" tip bez grejanja, samo vazduh.
- Obuhvata Uključi i Igraj Ručnu Auto kontrolu sa 7m RJ45 kabla i magnetskim kontaktom za vrata. Opciono: Pametna kontrola (programirajuće, automatsko, inteligentno, štedljivo, Modbus RTU for BMS...)

## Specifikacije


50Hz

Negrejano		
Model	Nominalni protok vazduha (m <sup>3</sup> /h)	Preporučena Visina Instalacije (m)
FLY KBB 1000 A	3900	3,5
FLY KBB 1500 A	5200	3,5
FLY KBB 2000 A	7800	3,5
FLY KBB 2500 A	9100	3,5
FLY KBB 3000 A	10400	3,5

60Hz

Negrejano		
Model	Nominalni protok vazduha (m <sup>3</sup> /h)	Preporučena Visina Instalacije (m)
FLY KBB 1000 A	3900	3,5
FLY KBB 1500 A	5200	3,5
FLY KBB 2000 A	7800	3,5
FLY KBB 2500 A	9100	3,5
FLY KBB 3000 A	10400	3,5

Dimenzije



L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

