KOOL| Industrijske Vazdušne Zavese i Vazdušne Zavese za Hladnja?e

Karakteristike

Vazdušna zavesa specijalno dizajnirana za montažu na vrata hladnja?a i zamrziva?a. KOOL je kompaktna vazdušna zavesa malih dimenzija sa bezvremenskim dizajnom i prijatna za oko. Zahvaljuju?i dizajnu ispusta vazduha, KOOL vazdušna zavesa osigurava nisku turbulenciju i vazdušnu mlaznicu visokog ubrzanja, što omogu?ava efikasno razdvajanje prostorija sa velikim temperaturnim razlikama.

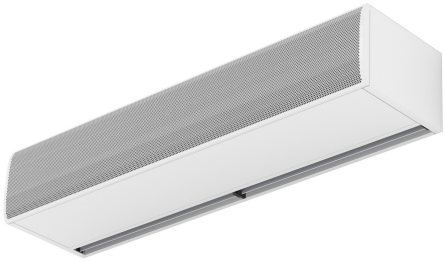

- Specijalno dizajnirana da bude ugradjena u vrata hladnih ostava i zamrziva?a.
- Konstrukcija samoodrživog ku?išta napravljena od galvanizovane ?eli?ne plo?e, završeno u strukturalnoj epoksi-poliester slikarskoj beloj boji RAL9016 kao standardnoj.Druge boje ili nerdjaju?i ?elik su dostupne na zahtev.
- Velika brušena ulazna rešetka koja ne zahteva intenzivno održavanje.takodje dostupna sa ravnom mikro-perforiranom ulaznom rešetkom, više elegantna za komercijalna vrata gde grejanje nije potrebno.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinami?nog oblika., prilagodjivi od 0 do 15 stepeni svake strane.
- Centrifugalni ventilatori sa duplim otvorom pokretani spoljašnjim motorom rotora, sa niskim nivoom buke. Selektor 5 brzina.EC modeli sastavljeni sa veoma štedljivim i efikasnim ventilatorima.
- "A" tip bez grejanja, samo vazduh.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)
- Includes varnishing on the PCB to protect it from corrosion.

Specifikacije

50Hz

Model	Negrejano	
	(m³/h)	(m)
KM 1000 A	2,5-3,5	
KM 1500 A	2,5-3,5	
KM 2000 A	2,5-3,5	
KM 2500 A	2,5-3,5	
KM 3000 A	2,5-3,5	
KECM 1000 A	2,5-3,8	
KECM 1500 A	2,5-3,8	
KECM 2000 A	2,5-3,8	
KECM 2500 A	2,5-3,8	
KECM 3000 A	2,5-3,8	
KG 1000 A	3-4	
KG 1500 A	3-4	
KG 2000 A	3-4	
KG 2500 A	3-4	
KG 3000 A	3-4	
KECG 1000 A	3-4,2	
KECG 1500 A	3-4,2	
KECG 2000 A	3-4,2	
KECG 2500 A	3-4,2	
KECG 3000 A	3-4,2	

60Hz

Negrejano

Model	(m³/h)	(m)
KM 1000 A DEC 60Hz	2,5-3,5	
KM 1000 A IND 60Hz	2,5-3,5	
KM 1500 A DEC 60Hz	2,5-3,5	
KM 1500 A IND 60Hz	2,5-3,5	
KM 2000 A IND 60Hz	2,5-3,5	
KM 2000 A DEC 60Hz	2,5-3,5	
KM 2500 A DEC 60Hz	2,5-3,5	
KM 2500 A IND 60Hz	2,5-3,5	
KM 3000 A DEC 60Hz	2,5-3,5	
KM 3000 A IND 60Hz	2,5-3,5	
KECM 1000 A	2,5-3,8	
KECM 1500 A	2,5-3,8	
KECM 2000 A	2,5-3,8	
KECM 2500 A	2,5-3,8	
KECM 3000 A	2,5-3,8	
KG 1000 A IND 60Hz	3-4	
KG 1000 A DEC 60Hz	3-4	
KG 1500 A DEC 60Hz	3-4	
KG 1500 A IND 60Hz	3-4	
KG 2000 A IND 60Hz	3-4	
KG 2000 A DEC 60Hz	3-4	
KG 2500 A IND 60Hz	3-4	
KG 2500 A DEC 60Hz	3-4	
KG 3000 A DEC 60Hz	3-4	
KG 3000 A IND 60Hz	3-4	
KECG 1000 A DEC 60Hz	3-4,2	
KECG 1000 A IND 60Hz	3-4,2	
KECG 1000 A	3-4,2	
KECG 1500 A IND 60Hz	3-4,2	
KECG 1500 A	3-4,2	
KECG 1500 A DEC 60Hz	3-4,2	
KECG 2000 A IND 60Hz	3-4,2	
KECG 2000 A DEC 60Hz	3-4,2	
KECG 2000 A	3-4,2	
KECG 2500 A DEC 60Hz	3-4,2	
KECG 2500 A	3-4,2	
KECG 2500 A IND 60Hz	3-4,2	
KECG 3000 A	3-4,2	
KECG 3000 A IND 60Hz	3-4,2	
KECG 3000 A DEC 60Hz	3-4,2	

Dimenzije



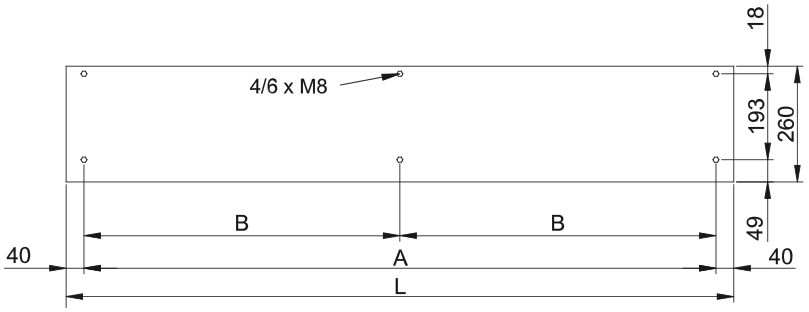
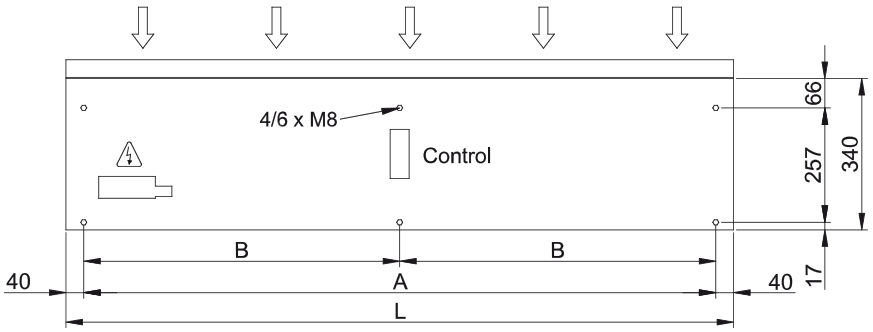
L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460