OPTIMA| Standardne Vazdušne Zavese

Karakteristike

Vazdušna zavesa OPTIMA idealna je za vec?inu komercijalnih ulaza visine do 2,8 metara. OPTIMA je mala i kompaktna vazdušna zavesa elegantnog i prijatnog dizajna sa zaobljenim oblikom i ivicama. Spoljno kuc?ište je prilagodljivo, u bilo kojoj RAL boji, kako bi se prilagodilo unutrašnjoj estetici bilo koje prostorije. Vazdušna zavesa OPTIMA uklju?uje sistem za regulaciju na zidu sa daljinskim upravljanjem.



- Konstrukcija samoodrživog ku?išta napravljena od galvanizovane ?eli?ne plo?e, završeno u strukturalnoj epoksi-poliester slikarskoj beloj boji RAL9016 kao standardnoj.Druge boje su dostupne na zahtev.
- Mikro-perforirana rešetka sa filter funkcijama i lakim održavanjem.Nije potreban prefilter.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinami?nog oblika..
- Ventilatori ukrštenog protoka, niskog nivoa buke, pokretani eksternim motorom rotora sa 2 brzine.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. "E" tip sa elektri?nim oklopljenim elementima, tri stadijuma sa integrisanom regulacijom."A" tip bez grejanja, samo vazduh.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikacije

50Hz

	Negrejano		
Model	(m³/h)		(m)
OPT 1000 A	2,2-2,8		
OPT 1500 A	2,2-2,8		
OPT 2000 A	2,2-2,8		


	Elektri?no Grejanje			
Model	(m³/h)	(kW)	(kW)	(m)
OPT 1000 E	2,2-2,8			
OPT 1000 E-9	2,2-2,8			
OPT 1500 E	2,2-2,8			
OPT 2000 E	2,2-2,8			
OPT 1000 E230	2,2-2,8			
OPT 1500 E230-6	2,2-2,8			
OPT 1500 E230-9	2,2-2,8			
OPT 2000 E230	2,2-2,8			


	Vodeno Grejanje		
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
OPT 1000 P86	2,2-2,8		
OPT 1500 P86	2,2-2,8		
OPT 2000 P86	2,2-2,8		
OPT 1500 P64	2,2-2,8		
OPT 2000 P64	2,2-2,8		

60Hz

Model	Negrejano	
	(m³/h)	(m)
OPT 1000 A 60Hz	2,2-2,8	
OPT 1500 A 60Hz	2,2-2,8	
OPT 2000 A 60Hz	2,2-2,8	

Dimenzije

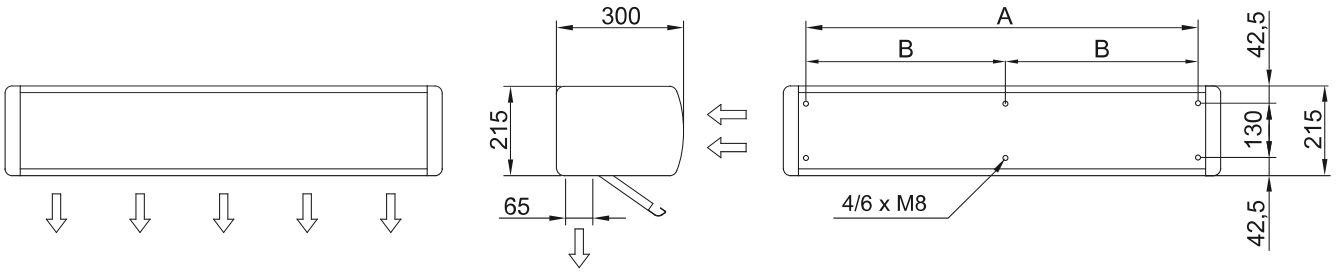

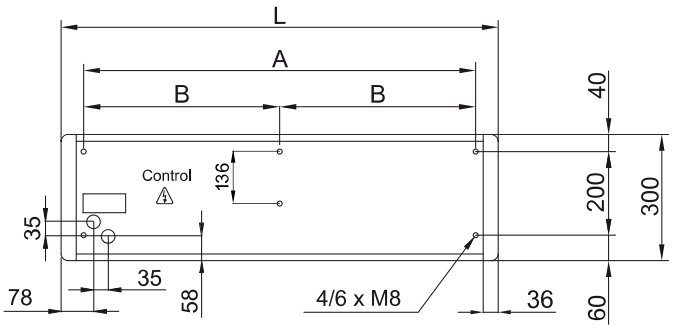

	L	A	B
OPT 1000	1050	940	-
OPT 1500	1550	1440	-
OPT 2000	2050	1940	970