



Karakteristike



- Vazdušna zavesa sa grejnom pumpom koja štedi energiju. Do 70% smanjenja u ceni i emisiji CO2 (grejni na?in rada).
- Otmena, diskretna i modernog dizajna, lako ?e se adaptirati u svaki enterijer.
- Glatki prednji panel može biti prilagodjen logotipovima, osvetljenjem, natpisima ili bezbedonosnim i informativnim signalima, u skladu sa zahtevima klijenta.
- Samoodrživo ?eli?no zaobljeno ku?ište sa plasti?nim stranicama bez ivica., završeno u strukturalnoj epoksi-poliester slikarskoj beloj boji RAL9016 kao standardnoj.Druge boje su dostupne na zahtev.
- Skriven glavni ulaz za vazduh, što uspešno prikriva jedinicu i ulaznu rešetku od pogleda.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinami?nog oblika., prilagodjivi od 0 do 15 stepeni svake strane.
- Centrifugalni ventilatori sa duplim otvorom pokretani spoljašnjim motorom rotora, sa niskim nivoom buke. Selektor 5 brzina.EC modeli sastavljeni sa veoma štedljivim i efikasnim ventilatorima.
- Unutrašnji prefilter obuhva?en.
- Uklju?i i Igraj kontrolna tabla CS-5DX-NE slave DX sa selekcijom 5 brzina i 7m telefonskog kabla.
- DX VRF:
- Spremno za povezivanje sa HAIER VRF vanjskom grejnom pumpom elementom (R410A).
- Zahteva HAIER VRF Interfejs ALAT prilagodjen za vazdušnu zavesu sa ventilom za proširenje i kontrolom koja se može programirati.

Specifikacije

50Hz

| Toplotna Pumpa - VRF | | |
|-------------------------|--|------------------------------------|
| Model | Nominalni protok vazduha (m ³ /h) | Preporu?ena Visina Instalacije (m) |
| SMART ECM 1000 VRF7-HA | 1640 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 1500 VRF12-HA | 2460 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2000 VRF16-HA | 3280 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2000 VRF19-HA | 3280 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2500 VRF21-HA | 4100 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2500 VRF24-HA | 4100 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 3000 VRF26-HA | 4920 | 2,5-3,8 |
| SMART ECG 1000 VRF10-HA | 2190 | 3-4,2 |
| SMART ECG 1500 VRF13-HA | 2920 | 3-4,2 |
| SMART ECG 1500 VRF15-HA | 2920 | 3-4,2 |
| SMART ECG 2000 VRF20-HA | 4380 | 3-4,2 |
| SMART ECG 2000 VRF24-HA | 4380 | 3-4,2 |
| SMART ECG 2500 VRF25-HA | 5110 | 3-4,2 |
| SMART ECG 2500 VRF29-HA | 5110 | 3-4,2 |
| SMART ECG 3000 VRF29-HA | 5840 | 3-4,2 |





| Toplotna Pumpa - VRF | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|
| Model | Nominalni protok vazduha (m ³ /h) | Preporučena Visina Instalacije (m) |
| SMART ECG 3000 VRF34-HA | 5840 | 3-4,2 |

60Hz

| Toplotna Pumpa - VRF | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|
| Model | Nominalni protok vazduha (m ³ /h) | Preporučena Visina Instalacije (m) |
| SMART ECM 1000 VRF7-HA | 1640 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 1500 VRF12-HA | 2460 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2000 VRF16-HA | 3280 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2000 VRF19-HA | 3280 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2500 VRF21-HA | 4100 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2500 VRF24-HA | 4100 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 3000 VRF26-HA | 4920 | 2,5-3,8 |
| SMART ECG 1000 VRF10-HA | 2190 | 3-4,2 |
| SMART ECG 1500 VRF13-HA | 2920 | 3-4,2 |
| SMART ECG 1500 VRF15-HA | 2920 | 3-4,2 |
| SMART ECG 2000 VRF20-HA | 4380 | 3-4,2 |
| SMART ECG 2000 VRF24-HA | 4380 | 3-4,2 |
| SMART ECG 2500 VRF25-HA | 5110 | 3-4,2 |
| SMART ECG 2500 VRF29-HA | 5110 | 3-4,2 |
| SMART ECG 3000 VRF29-HA | 5840 | 3-4,2 |
| SMART ECG 3000 VRF34-HA | 5840 | 3-4,2 |

Dimenzije

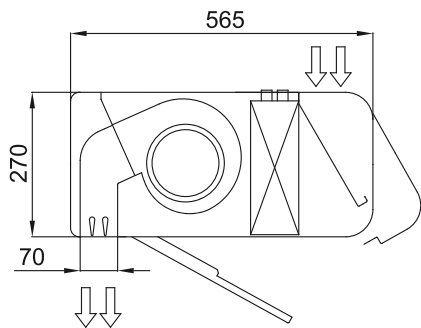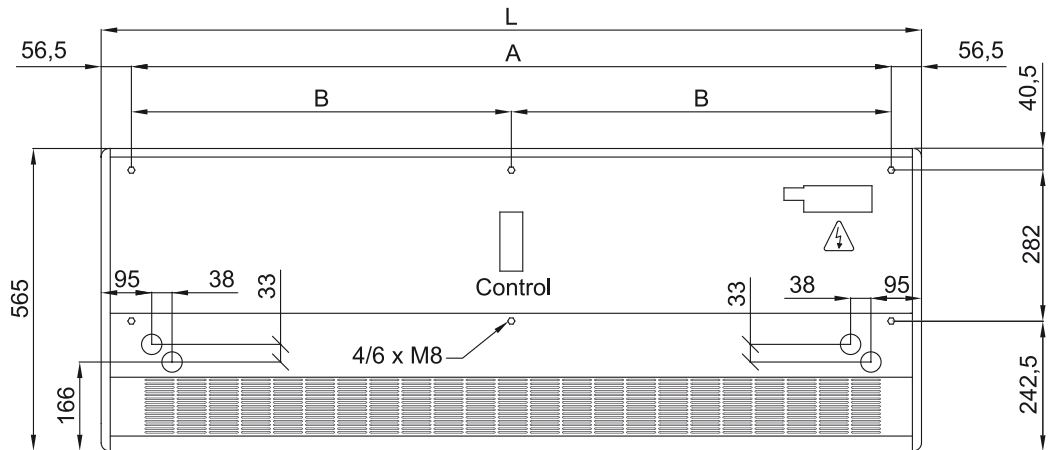

| | L | A | B |
|------------|------|------|------|
| Smart 1000 | 1034 | 920 | - |
| Smart 1500 | 1534 | 1420 | 710 |
| Smart 2000 | 2034 | 1920 | 960 |
| Smart 2500 | 2534 | 2420 | 1210 |
| Smart 3000 | 3034 | 2920 | 1460 |