

## Karakteristike



- Kompaktna i niskoprofilna uvu?ena vazdušna zavesa sa punim pogledom na ulaznu rešetku i sa grejnom pumpom koja šteti energiju: Do 70% smanjenja u ceni i emisiji CO<sub>2</sub> (grejni na?in rada).
- Konstrukcija samoodrživog ku?išta napravljena od galvanizovane ?eli?ne plo?e, spremno za instalaciju skriveno u lažni plafon.
- Ulazna rešetka (nije potrebno održavanje) napravljena sa aluminijumskim profilima i ispusnom mlaznicom, integrisana u jedan beli ram boje RAL 9016Druge boje su dostupne na zahtev.
- Centrifugalni ventilatori sa duplim otvorom pokretani spoljašnjim motorom rotora, sa niskim nivoom buke. Selektor 5 brzina.EC modeli sastavljeni sa veoma štedljivim i efikasnim ventilatorima.
- Obuhvata samo grejanje direktnog proširenja spirale sa ugradjenim toplotnim sensorima.
- Uklju?i i Igraj kontrolna tabla CS-5DX-NE slave DX sa selekcijom 5 brzina i 7m telefonskog kabl.
- DX VRF:  
Spremno za povezivanje sa HAIER VRF vanjskom grejnom pumpom elementom (R410A). Zahteva HAIER VRF Interfejs ALAT prilagodjen za vazdušnu zavesu sa ventilom za proširenje i kontrolom koja se može programirati.

## Specifikacije

50Hz

Toplotna Pumpa - VRF		
Model	Nominalni protok vazduha (m <sup>3</sup> /h)	Preporu?ena Visina Instalacije (m)
RDAM ECM 1000 VRF7-HA	1640	2,5-3,8
RDAM ECM 1500 VRF12-HA	2460	2,5-3,8
RDAM ECM 2000 VRF16-HA	3280	2,5-3,8
RDAM ECM 2000 VRF19-HA	3280	2,5-3,8
RDAM ECM 2500 VRF21-HA	4100	2,5-3,8
RDAM ECM 2500 VRF24-HA	4100	2,5-3,8
RDAM ECG 1000 VRF10-HA	2190	3-4,2
RDAM ECG 1500 VRF13-HA	2920	3-4,2
RDAM ECG 1500 VRF15-HA	2920	3-4,2
RDAM ECG 2000 VRF20-HA	4380	3-4,2
RDAM ECG 2000 VRF24-HA	4380	3-4,2
RDAM ECG 2500 VRF25-HA	5110	3-4,2
RDAM ECG 2500 VRF29-HA	5110	3-4,2



60Hz

Toplotna Pumpa - VRF		
Model	Nominalni protok vazduha (m <sup>3</sup> /h)	Preporu?ena Visina Instalacije (m)
RDAM ECM 1000 VRF7-HA	1640	2,5-3,8



Toplotna Pumpa - VRF		
Model	Nominalni protok vazduha (m <sup>3</sup> /h)	Preporučena Visina Instalacije (m)
RDAM ECM 1500 VRF12-HA	2460	2,5-3,8
RDAM ECM 2000 VRF16-HA	3280	2,5-3,8
RDAM ECM 2000 VRF19-HA	3280	2,5-3,8
RDAM ECM 2500 VRF21-HA	4100	2,5-3,8
RDAM ECM 2500 VRF24-HA	4100	2,5-3,8
RDAM ECG 1000 VRF10-HA	2190	3-4,2
RDAM ECG 1500 VRF13-HA	2920	3-4,2
RDAM ECG 1500 VRF15-HA	2920	3-4,2
RDAM ECG 2000 VRF20-HA	4380	3-4,2
RDAM ECG 2000 VRF24-HA	4380	3-4,2
RDAM ECG 2500 VRF25-HA	5110	3-4,2
RDAM ECG 2500 VRF29-HA	5110	3-4,2

Dimenzije

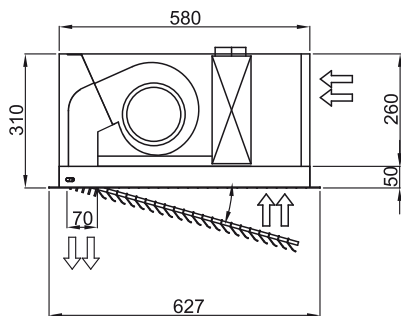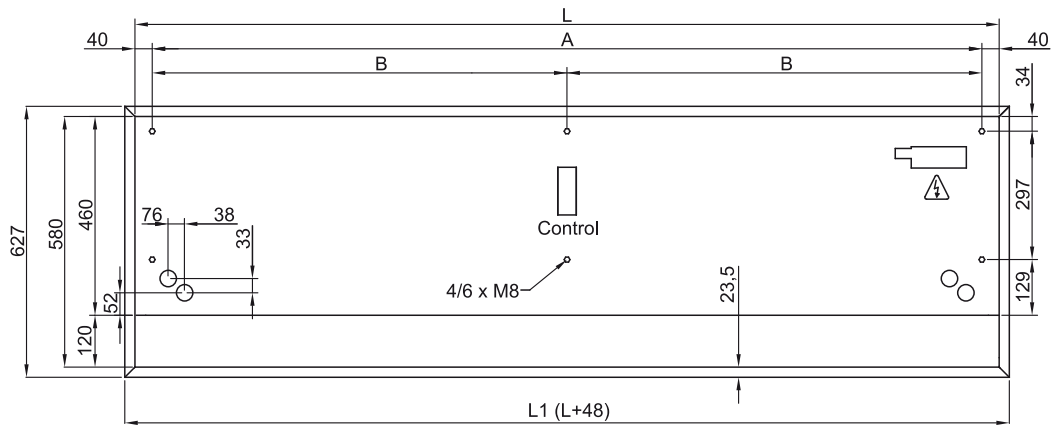

	L	L1	A	B
Recessed Dam 1000	1000	1048	920	-
Recessed Dam 1500	1500	1548	1420	710
Recessed Dam 2000	2000	2048	1920	960
Recessed Dam 2500	2500	2548	2420	1210