# UVU?ENA WINDBOX DX-PA| Vazdušne Zavese sa Panasonic Toplotnom Pumpom

## Karakteristike




- Vazdušna zavesa sa grejnom pumpom koja štedi energiju. Do 70% smanjenja u ceni i emisiji CO2 (grejni na?in rada).
- Konstrukcija samoodrživog ku?išta napravljena od galvanizovane ?eli?ne plo?e, spremno za instalaciju skriveno u lažni plafon.
- Ulazna rešetka (nije potrebno održavanje) napravljena sa aluminijumskim profilima i ispusnom mlaznicom, integrisana u jedan beli ram boje RAL 9016Druge boje su dostupne na zahtev.Unutrašnji prefilter obuhva?en.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinami?nog oblika., prilagodljiva u oba pravca.
- Centrifugalni ventilatori sa duplim otvorom pokretani spoljašnjim motorom rotora, sa niskim nivoom buke. Selektor 5 brzina.EC modeli sastavljeni sa veoma štedljivim i efikasnim ventilatorima.
- Unutrašnji prefilter obuhva?en.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Spremno za povezivanje sa PANASONIC Inverter vanjskom pumpom elementom (R32) sa ventilom za proširenje. Zahteva PANASONIC DX Interfejs ALAT prilagodjen za vazdušnu zavesu i kontrolu koja se može programirati.
- DX VRF:
  Spremno za povezivanje sa PANASONIC VRF vanjskom grejnom pumpom elementom (R410A). Zahteva PANASONIC VRF Interfejs ALAT prilagodjen za vazdušnu zavesu sa ventilom za proširenje i kontrolom koja se može programirati.

## Specifikacije

50Hz

| Toplotna Pumpa - DX 1:1 | | | |
|---|---|---|---|
| **Model** | (m³/h) | | (m) |
| RECM 1500 DX11-PA | 2,5-3,8 | | |
| RECM 1500 DX13-PA | 2,5-3,8 | | |
| RECM 2000 DX16-PA | 2,5-3,8 | | |
| RECM 2500 DX22-PA | 2,5-3,8 | | |
| RECG 1000 DX10-PA | 3-4,2 | | |
| RECG 1500 DX14S-PA | 3-4,2 | | |
| RECG 1500 DX14E-PA | 3-4,2 | | |
| RECG 2000 DX22-PA | 3-4,2 | | |
| RECG 2500 DX28-PA | 3-4,2 | | |


| Toplotna Pumpa - VRF | | |
|---|---|---|
| **Model** | (m³/h) | (m) |
| RECM 1500 VRF12-PA | 2,5-3,8 | |
| RECM 2000 VRF16-PA | 2,5-3,8 | |
| RECM 2000 VRF19-PA | 2,5-3,8 | |
| RECM 2500 VRF21-PA | 2,5-3,8 | |
| RECM 2500 VRF24-PA | 2,5-3,8 | |
| RECG 1000 VRF10-PA | 3-4,2 | |
| RECG 1500 VRF13-PA | 3-4,2 | |
| RECG 1500 VRF15-PA | 3-4,2 | |
| RECG 2000 VRF20-PA | 3-4,2 | |
| RECG 2000 VRF24-PA | 3-4,2 | |
| RECG 2500 VRF25-PA | 3-4,2 | |
| RECG 2500 VRF29-PA | 3-4,2 | |


60Hz

| Toplotna Pumpa - DX 1:1 | | | |
|---|---|---|---|
| **Model** | (m³/h) | | (m) |
| RECM 1500 DX11-PA | 2,5-3,8 | | |
| RECM 1500 DX13-PA | 2,5-3,8 | | |
| RECM 2000 DX16-PA | 2,5-3,8 | | |
| RECM 2500 DX22-PA | 2,5-3,8 | | |
| RECG 1000 DX10-PA | 3-4,2 | | |
| RECG 1500 DX14S-PA | 3-4,2 | | |
| RECG 1500 DX14E-PA | 3-4,2 | | |
| RECG 2000 DX22-PA | 3-4,2 | | |
| RECG 2500 DX28-PA | 3-4,2 | | |

| Toplotna Pumpa - VRF | | |
|---|---|---|
| **Model** | (m³/h) | (m) |
| RECM 1500 VRF12-PA | 2,5-3,8 | |
| RECM 2000 VRF16-PA | 2,5-3,8 | |
| RECM 2000 VRF19-PA | 2,5-3,8 | |
| RECM 2500 VRF21-PA | 2,5-3,8 | |
| RECM 2500 VRF24-PA | 2,5-3,8 | |
| RECG 1000 VRF10-PA | 3-4,2 | |
| RECG 1500 VRF13-PA | 3-4,2 | |
| RECG 1500 VRF15-PA | 3-4,2 | |
| RECG 2000 VRF20-PA | 3-4,2 | |
| RECG 2000 VRF24-PA | 3-4,2 | |
| RECG 2500 VRF25-PA | 3-4,2 | |
| RECG 2500 VRF29-PA | 3-4,2 | |

## Dimenzije

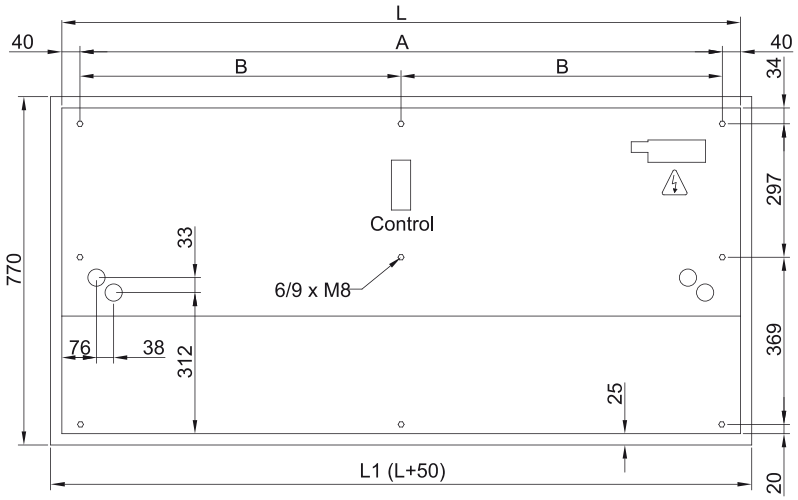

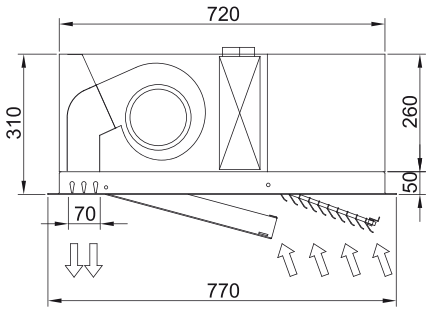
| | L | L1 | A | B |
|---|---|---|---|---|
| Recessed Windbox 1000 | 1000 | 1050 | 920 | - |
| Recessed Windbox 1500 | 1500 | 1550 | 1420 | 710 |
| Recessed Windbox 2000 | 2000 | 2050 | 1920 | 960 |
| Recessed Windbox 2500 | 2500 | 2550 | 2420 | 1210 |