

## Karakteristike

ARIS vazdušna zavesa ima gratku prednju ploču sa zaobljenim ivicama i oblicima, prilagodljivu logotipima, osvetljenjem, natpisima ili sigurnosnim i informativnim znakovima. Ulazna rešetka je sakrivena u gornjem delu, čime se izbegava unutrašnji vid vazdušne zaveses i filtera. Savremeni, diskretni i elegantni dizajn vazdušne zaveses ARIS zajedno sa visokokvalitetnim završnim obradama čine je vrhunskom vazdušnom zavesom za komercijalne ulaze visoke do 2,8 metara, ispunjavajući instalaciju koja garantuje efikasnu i održivu klimatizaciju bez iznenadnih neslaganja sa unutrašnjom arhitekturom i dizajnom prostorija.



- Otmjena, diskretna i modernog dizajna, lako se adaptiraju u svaki enterijer.
- Glatki prednji panel može biti prilagodjen logotipovima, osvetljenjem, natpisima ili bezbedonosnim i informativnim signalima, u skladu sa zahtevima klijenta.
- Samoodrživo čelično zaobljeno kućište sa plastičnim stranicama bez ivica., završeno u strukturalnoj epoksi-poliester slikarskoj beloj boji RAL9016 kao standardnoj. Druge boje su dostupne na zahtev.
- Skriven glavni ulaz za vazduh, što uspešno prikriva jedinicu i ulaznu rešetku od pogleda.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinamičnog oblika..
- Ventilatori ukrštenog protoka, niskog nivoa buke, pokretani eksternim motorom rotora sa 2 brzine.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. "E" tip sa električnim oklopljenim elementima, tri stadijuma sa integrisanom regulacijom. "A" tip bez grejanja, samo vazduh.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

## Specifikacije

50Hz

### Negrejana

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ARIS 1000 A	2,5-3,5	
ARIS 1500 A	2,5-3,5	
ARIS 2000 A	2,5-3,5	

### Električno Grejanje

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(m)
ARIS 1000 E	2,5-3,5		
ARIS 1500 E	2,5-3,5		
ARIS 2000 E	2,5-3,5		

### Vodeno Grejanje


Model	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(kW)	(m)
ARIS 1000 P86	2,5-3,5			
ARIS 1500 P86	2,5-3,5			
ARIS 2000 P86	2,5-3,5			
ARIS 1000 P64	2,5-3,5			
ARIS 1500 P64	2,5-3,5			
ARIS 2000 P64	2,5-3,5			

60Hz

Negrejano

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ARIS 1000 A 60Hz	2,2-2,8	
ARIS 1500 A 60Hz	2,2-2,8	
ARIS 2000 A 60Hz	2,2-2,8	

Dimenzije

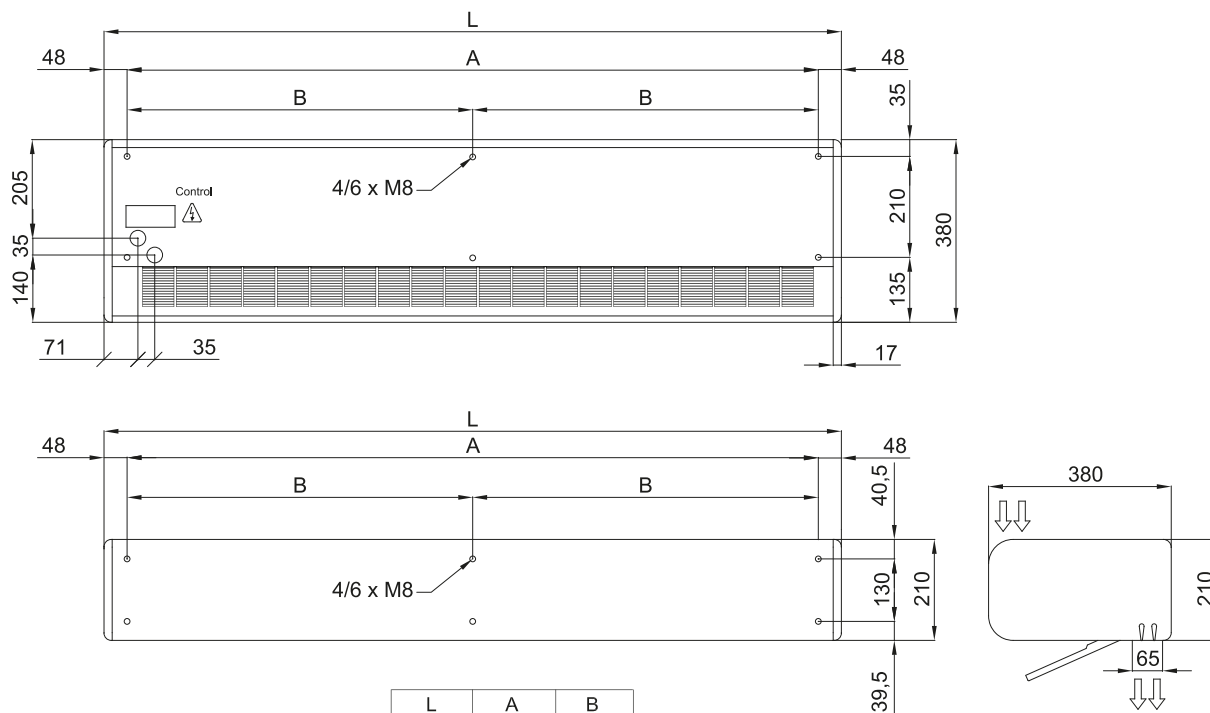

	L	A	B
Aris 1000	1034	940	-
Aris 1500	1534	1440	-
Aris 2000	2034	1940	970